




## Typová řada


## DP100

DP100 je vyrobený z hustě navinutých plochých spirál. Spirály, které jsou střídavě vlevo a vpravo vinuté, jsou vzájemně spojeny kolmými příčnými hůlkami. Spojovací hůlky jsou rovné nebo upravené rýhováním. Konce těchto spojovacích hůlek jsou buď zakončeny smyčkou, nebo zahnutím dovnitř pásu, nebo svarem. Způsob, kterým budou spojovací hůlky zakončeny, se volí podle průměru spojovací hůlky – u silnějších hůlek svarem, u slabších hůlek smyčkou nebo zahnutím. Hustotu vinutí lépe jak parametr  $s$  určuje počet závitů na jednotku šířky pásu.

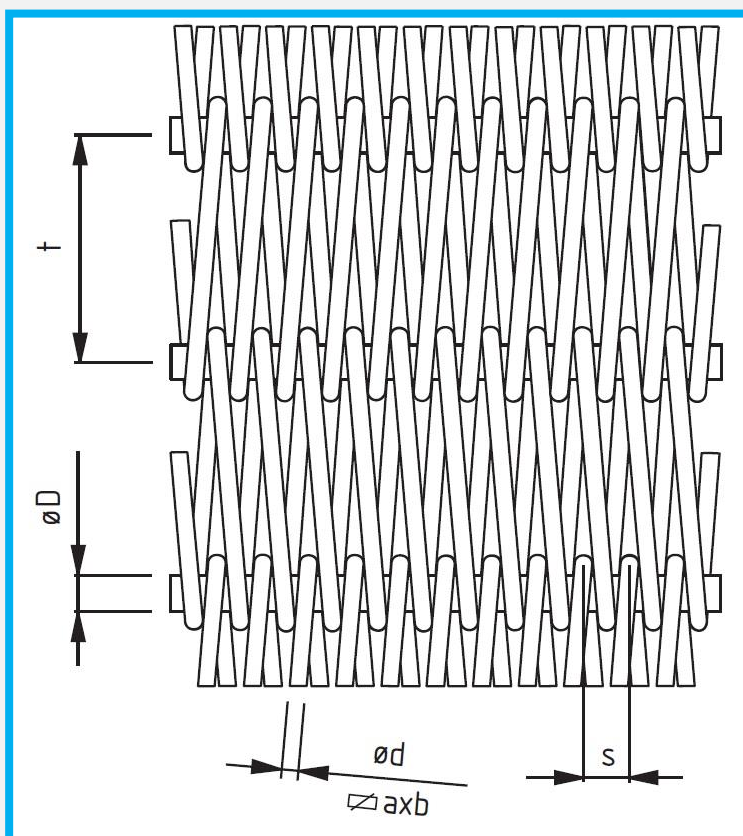

<b>s</b>	<b>stoupání závitů spirál</b>
<b>z</b>	počet závitů na jednotku šířky pásu
<b>t</b>	rozteč spojovacích hůlek
<b>d / a x b</b>	průměr / profil drátu spirály
<b>D</b>	průměr spojovací hůlky


## Volitelné typy okrajů dopravních pásů

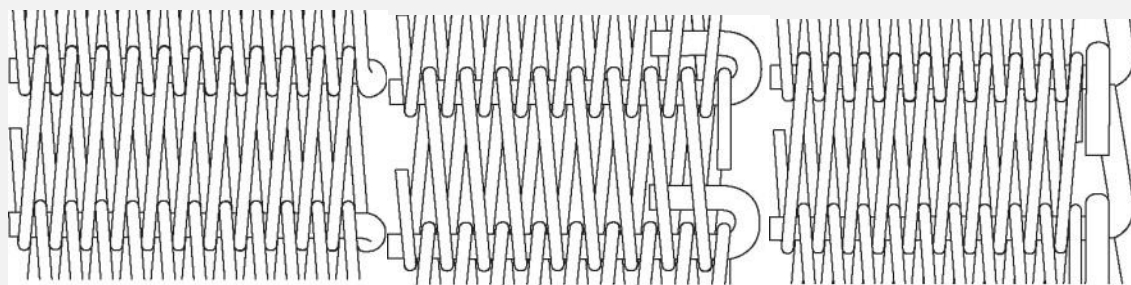

svár - kulička

ohyb dovnitř

smyčka

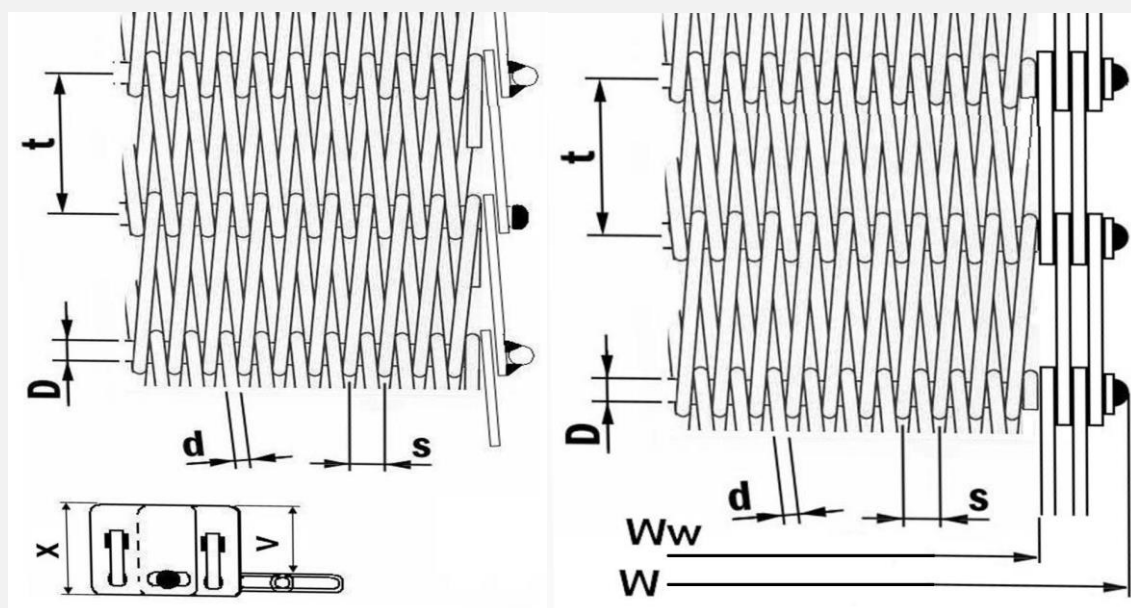

s bočnicemi

zesílený okraj sponkami