




## Typová řada


## DP600

DP600 je vyroben z dvojité zapletených spirál, střídavě s levou a pravou orientací (tj. z příčných tyček, které jsou ve směru pohybu pásu střídavě propleteny ocelovými lanky). Spirály jsou navinuty z drátu kruhového průřezu. Stoupání závitů spirál může být husté i řídké. Podle toho je hůlka (příčná tyčka) rovná nebo zvlněná. Na okraji pásu jsou hůlky zakončeny svárem, smyčkou nebo podložkou a svárem.

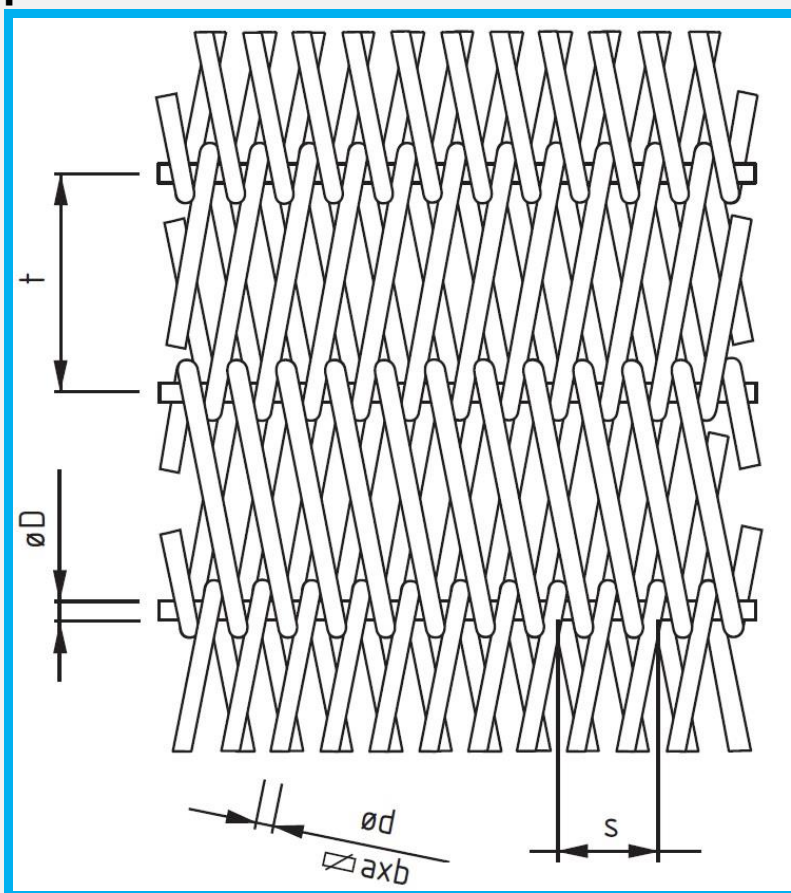

<b>s</b>	<b>stoupání závitů</b>
<b>t</b>	rozteč spojovacích hůlek
<b>d</b>	průměr drátu spirály
<b>D</b>	průměr spojovací hůlky

## Volitelné typy okrajů dopravních pásů

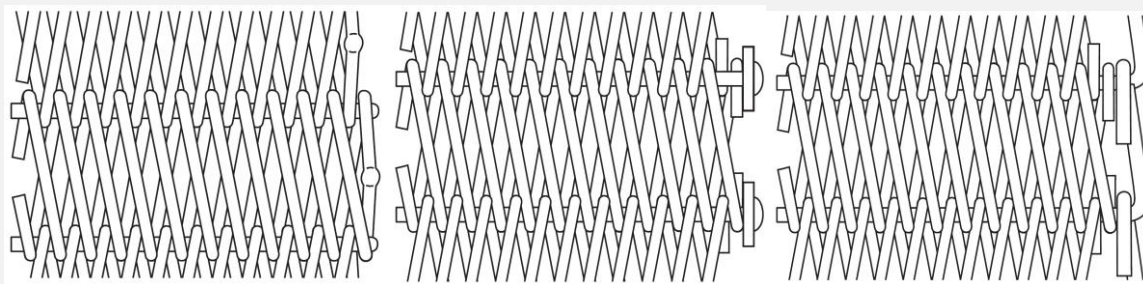

**svár**

**podložka + svár**

**smyčka**